



KATALOG STANDARDŮ

www.remarovna.cz



LA101

Dveře LADA
LA101, dekor: Dub Halifax | CPL PLUS







Kování
1106 Nerez
Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.












1106 HR Nerez
Klika má certifikaci na třídu zátěže 3.



CPL LAMINÁT



CPL PLUS

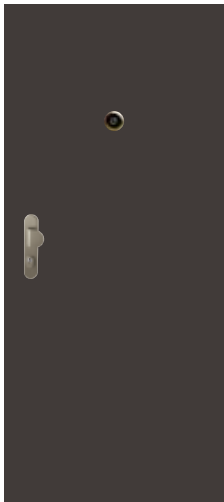

Vstupní bezpečnostní dveře
Plné, dekor antracit, třída bezpečnosti RC3

Kování
AXA BETA RC3



Laminátové podlahy EUROWOOD PURUS PLUS



Plovoucí laminátové podlahy EUROWOOD PURUS PLUS Vám nabízí 6 atraktivních dekorů, jak do obytných místností, tak i do komerčních prostor. Podlahy s třídou zátěže 32 se skládají z nejméně čtyř stabilních vrstev. To je zárukou velké odolnosti a jedinečné kvality.

VÝHODY:

- > rychlá a čistá montáž bez použití lepidla
- > vysoká kvalita spojení lamel
- > velmi hygienická (nedrží prach a špínu)
- > vhodná pro alergiky
- > dlouhá životnost
- > vhodná pro instalaci na podlahové teplovodní topení

Formát:	8 x 1 380 x 244 mm
Odolnost proti oděru:	AC4 podle EN - 13329
Třída zátěže:	32 podle EN - 13329
Spoj:	Express clic
Balení:	balík: 8 ks = 2,694 m² paleta: 42 bal. = 113,148 m²
V spára:	V4



Vhodné pro podlahové topení (ne elektrické)



Požární odolnost Cfl-S1 (Cfl-index šíření plamene 50-100; S1 - žádný/téměř žádný vývin kouře)



Antistatická úprava



Snadno se čistí a je odolná



Vhodné pro židle s kolečky, typ role W



Odolné proti chemikáliím a skvrnám



Odolnost vůči hořící cigaretě



Plovoucí pokládka bez lepidla

 Zátěžová třída 32
Doporučeno pro použití do obytných i komerčních prostor se střední intenzitou zátěže.

MDF soklová lišta

19 x 2 400 x 58 mm | 10 ks v balení



Přechodová lišta





Dub Seetaler 3861 ER Dub Dachstein 4747 ER Dub Loferer 3570 ER



Dub Tuxer 3572 ER Dub Wagram 4763 ER Dub Ennstal 4766 ER



DŘEVO JE NÁŠ SVĚT

Barvy nemusí díky použité tiskové technologii odpovídat skutečnosti v plném rozsahu.
Pro určení přesného odstínu barvy je nutno použít vzorek materiálu.

JAF HOLZ spol. s r.o. | www.jafholz.cz